BEOMASTER 3000, TYPE 2402. SCHÉMA

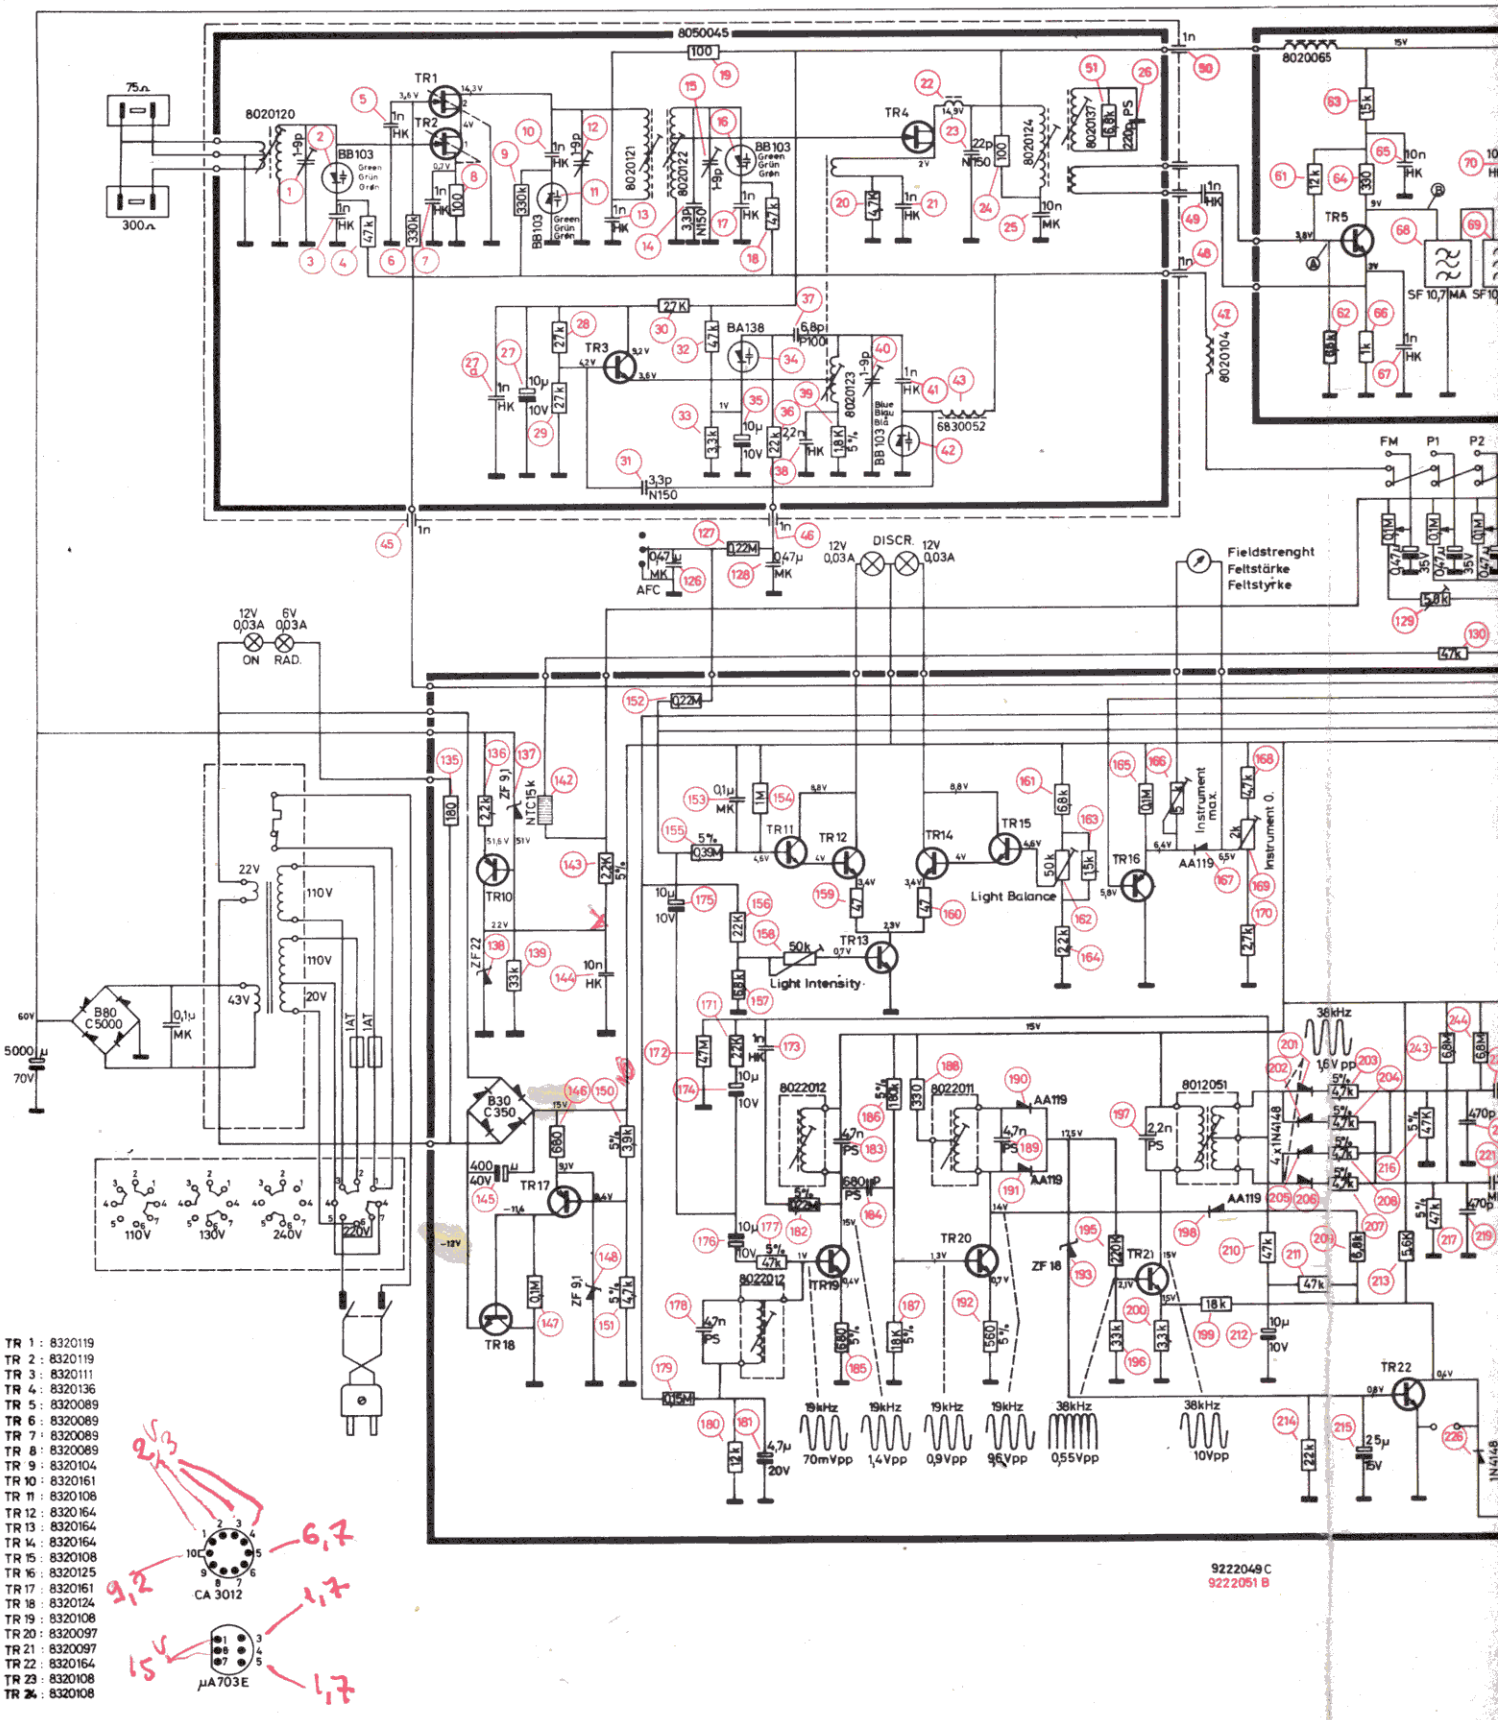

TR 1 : 8320119
TR 2 : 8320119
TR 3 : 8320111
TR 4 : 8320136
TR 5 : 8320089
TR 6 : 8320089
TR 7 : 8320089
TR 8 : 8320089
TR 9 : 8320104
TR 10 : 8320161
TR 11 : 8320108
TR 12 : 8320164
TR 13 : 8320164
TR 14 : 8320164
TR 15 : 8320108
TR 16 : 8320125
TR 17 : 8320161
TR 18 : 8320124
TR 19 : 8320108
TR 20 : 8320097
TR 21 : 8320097
TR 22 : 8320164
TR 23 : 8320108
TR 24 : 8320108

, TYPE 2402. SCHÉMA 1.

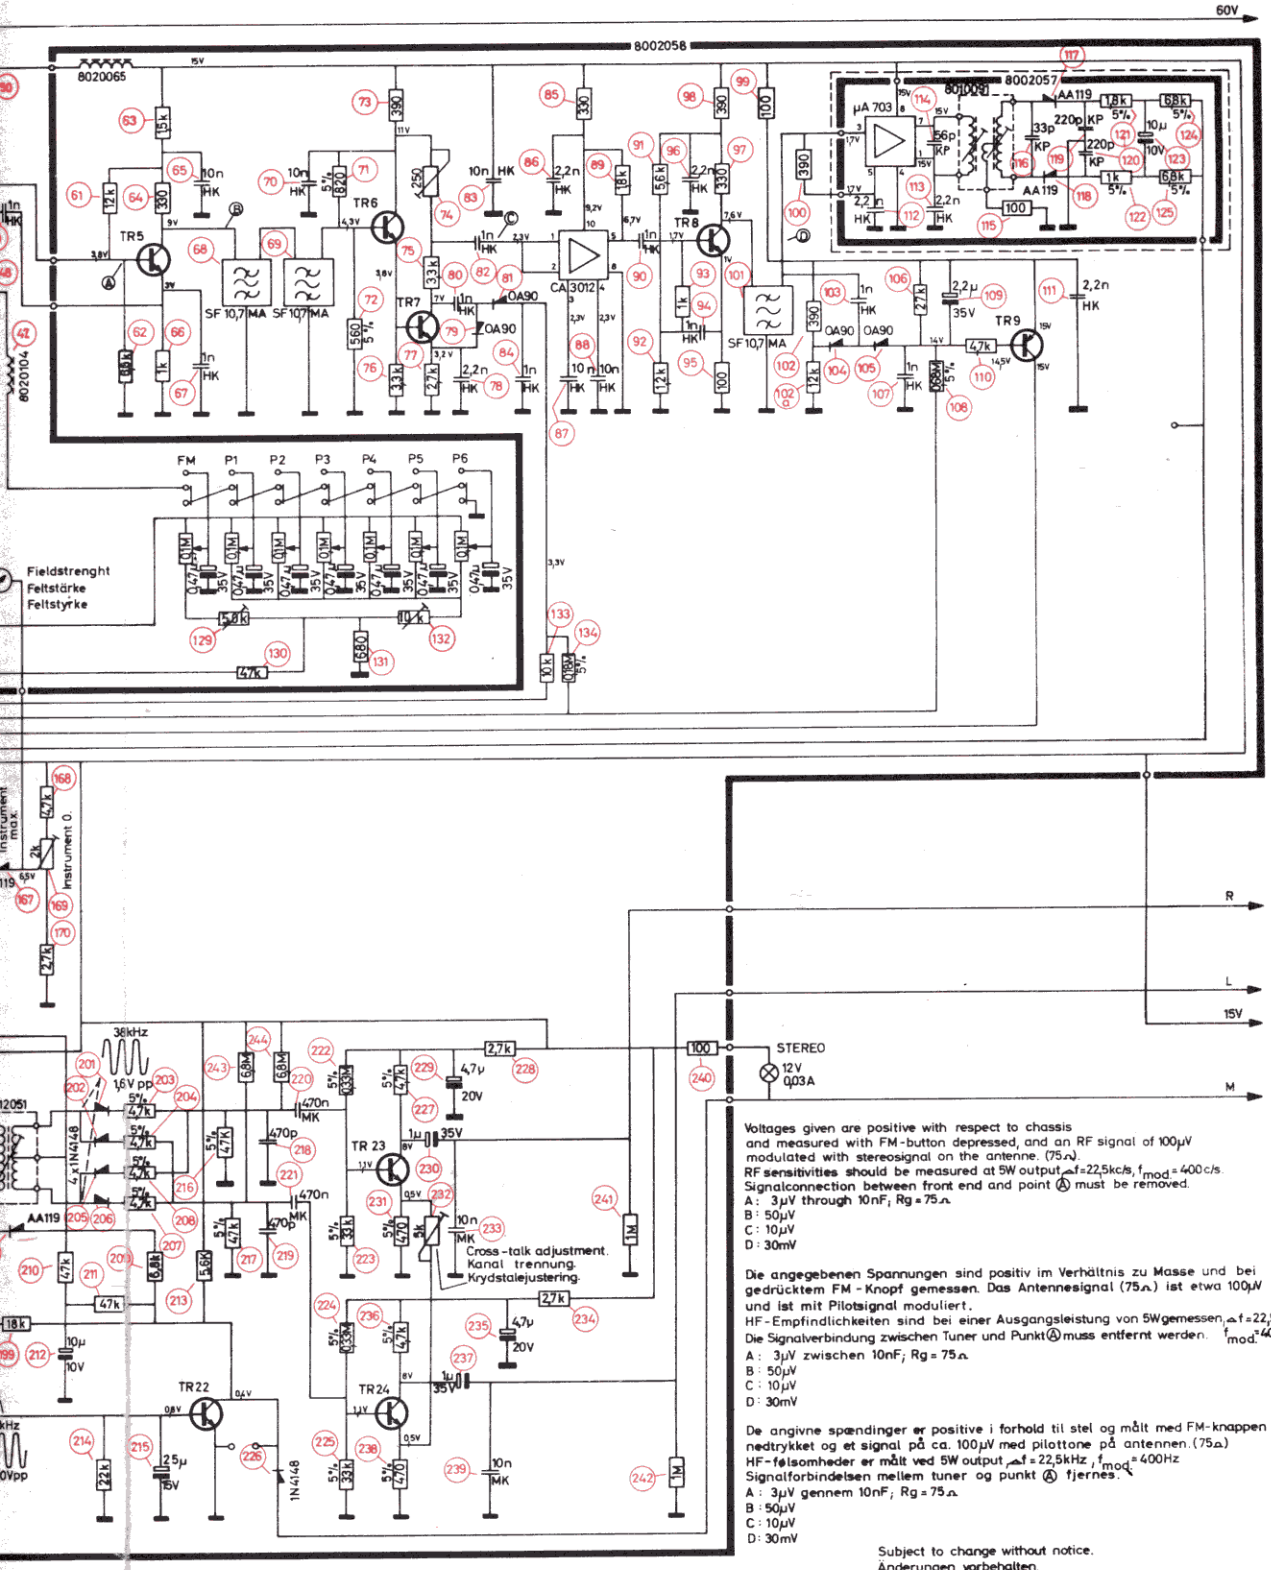

Voltages given are positive with respect to chassis and measured with FM-button depressed, and an RF signal of 100μV modulated with stereosignal on the antenne. (75Ω).
RF sensitivities should be measured at 5W output, Δf=22,5kc/s, f_{mod}=400c/s.
Signalconnection between front end and point Ⓐ must be removed.
A: 3μV through 10nF; Rg=75Ω
B: 50μV
C: 10μV
D: 30mV

Die angegebenen Spannungen sind positiv im Verhältnis zu Masse und bei gedrücktem FM-Knopf gemessen. Das Antennesignal (75Ω) ist etwa 100μV und ist mit Pilotsignal moduliert.
HF-Empfindlichkeiten sind bei einer Ausgangsleistung von 5W gemessen, Δf=22,5kHz
Die Signalverbindung zwischen Tuner und Punkt Ⓐ muss entfernt werden. $f_{mod.}$=400Hz
A: 3μV zwischen 10nF; Rg=75Ω
B: 50μV
C: 10μV
D: 30mV

De angivne spændinger er positive i forhold til stel og målt med FM-knappen nedtrykket og et signal på ca. 100μV med pilottone på antennen. (75Ω)
HF-følsomheder er målt ved 5W output, Δf=22,5kHz, f_{mod}=400Hz
Signalforbindelsen mellem tuner og punkt Ⓐ fjernes.
A: 3μV gennem 10nF; Rg=75Ω
B: 50μV
C: 10μV
D: 30mV

Subject to change without notice.
Änderungen vorbehalten.
Ret til ændringer forbeholdes.

9222049 C
9222051 B

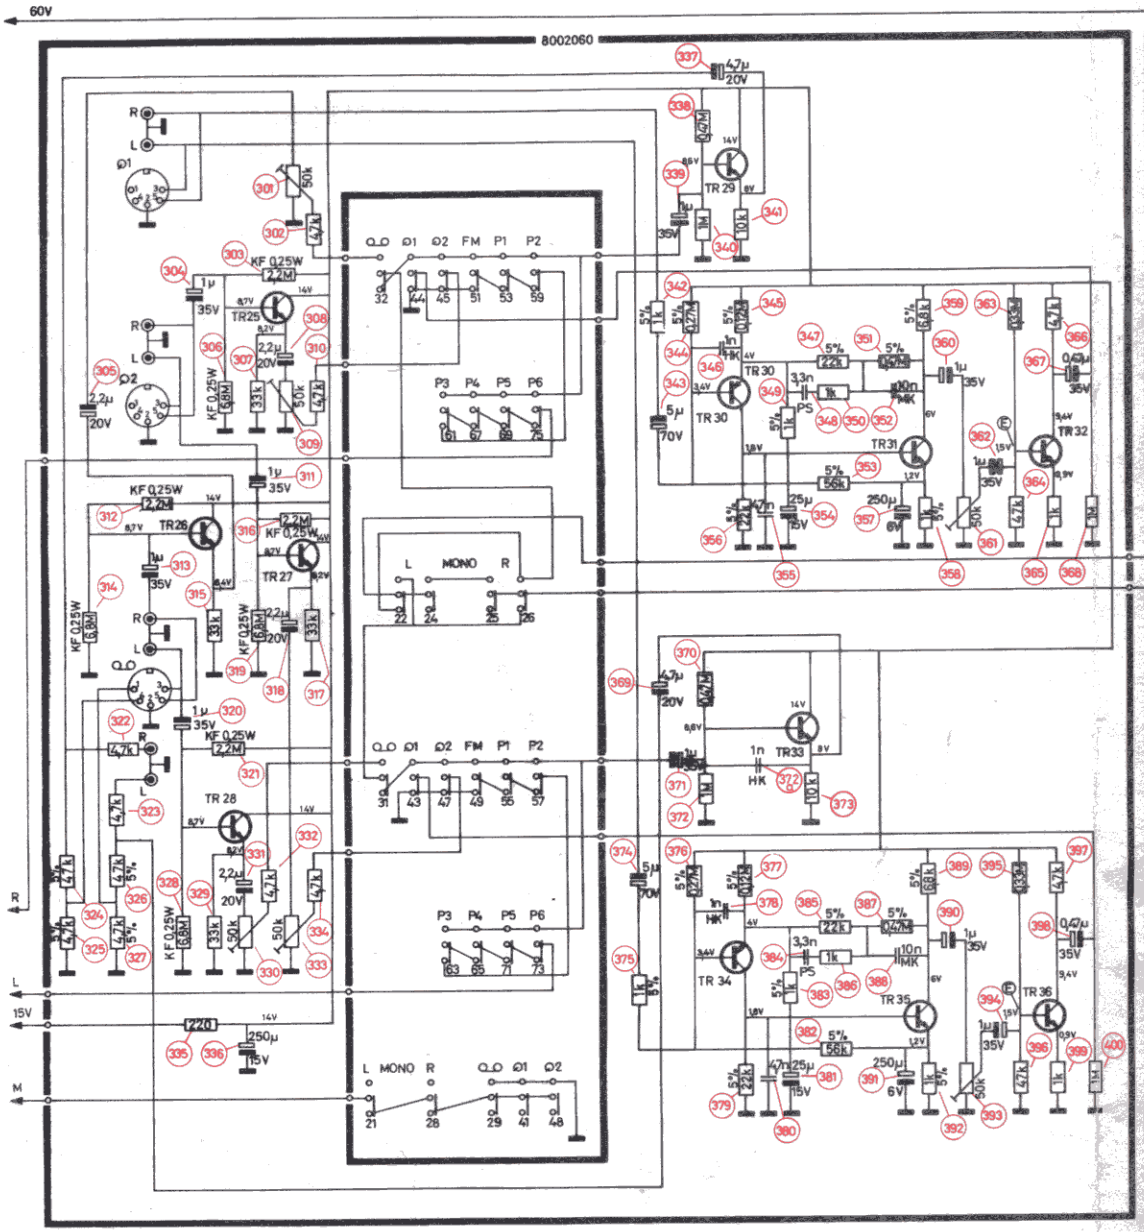

LOUDN 1 SPEAKERS 2 LO FILTER HI

c ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
b ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
a ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

L MONO R TAPE

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

ON 1 PHONO 2 FM P1

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

BEOMASTER 3000, TYPE 2402. SCHEMA 2.

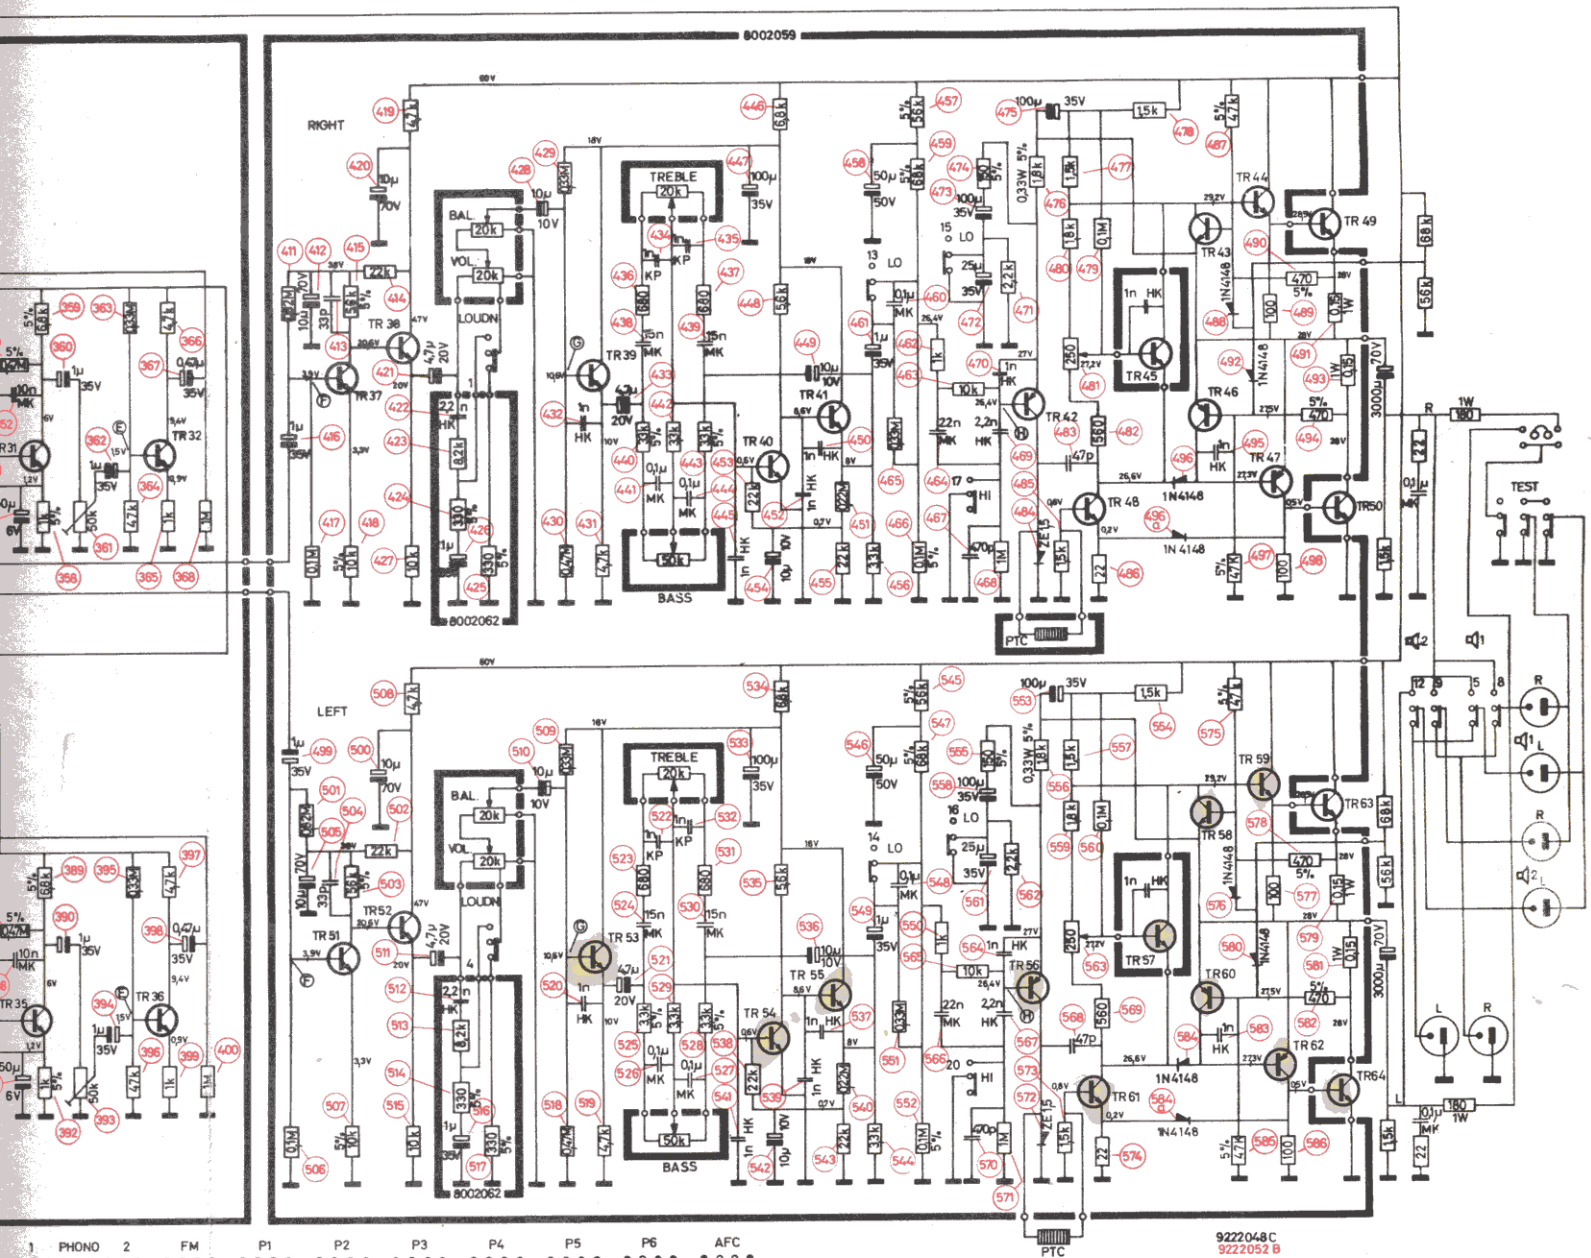

1 PHONO 2 FM P1 P2 P3 P4 P5 P6 AFC

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Verhältnis zu
en

er Kunststof
eistung von 50mW gemessen.

De angivne spændinger er positive i forhold til stel og målt med ⏀ 2- knappen nedtrykket.
Medstande uden angivelse: GBT 1/2W
Kondensatorer mærket HK: "High K"
——«—— ——«—— PS: Polystyren
——»—— ——»—— MK: Metalliseret kunststof.
LF følsomheder er målt ved 50mV output.
E: 17mV
F: 75mV
G: 37mV
H: 37mV

TR 25 : 8320095
TR 26 : 8320095
TR 27 : 8320095
TR 28 : 8320095
TR 29 : 8320108
TR 30 : 8320069
TR 31 : 8320192
TR 32 : 8320095
TR 33 : 8320108
TR 34 : 8320069
TR 35 : 8320192
TR 36 : 8320095
TR 37 : 8320097
TR 38 : 8320097

Subject to change without notice.
Aenderungen vorbehalten.
Ret til ændringer forbeholdes.

TR 39 : 8320057
TR 40 : 8320095
TR 41 : 8320108
TR 42 : 8320161
TR 43 : 8320108
TR 44 : 8320173
TR 45 : 8320138
TR 46 : 8320104
TR 47 : 8320173
TR 48 : 8320126
TR 49 : 8320061
TR 50 : 8320061
TR 51 : 8320097

TR 52 : 8320097
TR 53 : 8320057
TR 54 : 8320095
TR 55 : 8320108
TR 56 : 8320161
TR 57 : 8320138
TR 58 : 8320108
TR 59 : 8320173
TR 60 : 8320104
TR 61 : 8320126
TR 62 : 8320173
TR 63 : 8320061
TR 64 : 8320061